



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

# ST 200 DC

## MERKMALE

- **ROBUSTER AUFBAU**
- **KOMPAKT KONSTRUIERT**
- **SOFORT EINSATZBEREIT**
- **HOCHGRADIG ZUVERLÄSSIG**
- **LEISTUNGSSTARK**

Die PIUSI ST 200 DC ist eine portable 24-V-Abgabeeinheit für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Durch das geringe Gerätegewicht ist sie einfach zu handhaben, sodass sie sich für den Einsatz auf Baustellen sowohl für Tankinstallationen als auch für mobile Anwendungen eignet. Dank des (auf Anfrage lieferbaren) mechanischen Zählers K700 garantiert diese robuste Abgabeeinheit höchste Präzision.

### LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

**185 L/MIN**

VOLUMENSTROM

**24V**

SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

**20 MIN**

(40MIN AUS)

ARBEITSZYKLUS



ST 200 DC



### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

**PIUSI**

BIS

ANY BIODIESEL

A

LUFT

A

FROSTSCHUTZ

Ad

AdBlue®

B

BIODIESEL

D

DIESEL

F

LEBENS.M.

G

BENZIN

G

SCHMIERM.

K

KEROSIN

O

ÖL


W

WASSER

W

WISCHERFLÜSS.

## KENNLINIEN

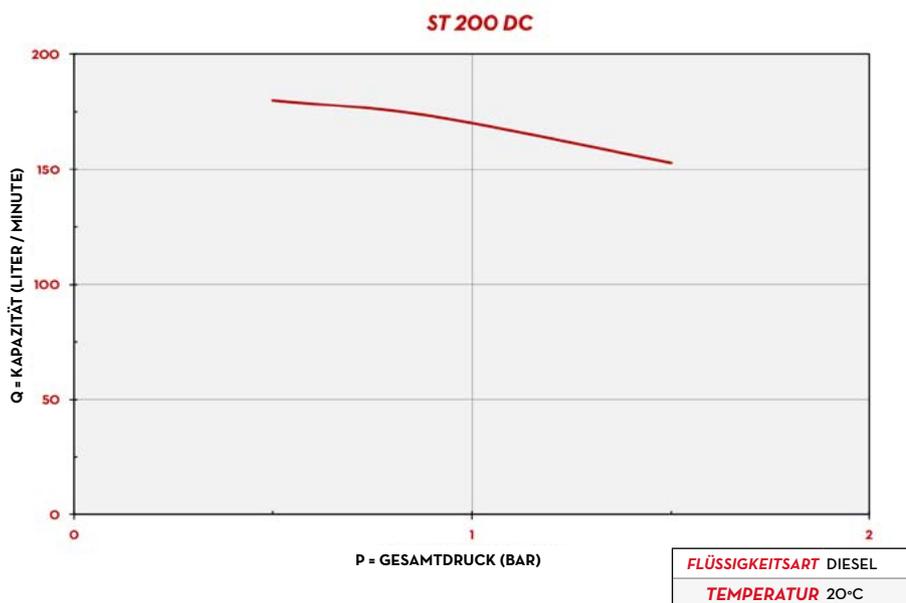


## LIEFERUMFANG

- ST 200 DC-EINHEIT
- ELEKTROKABEL MIT KLEMMEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## EINZELHEITEN



## ABMESSUNGEN

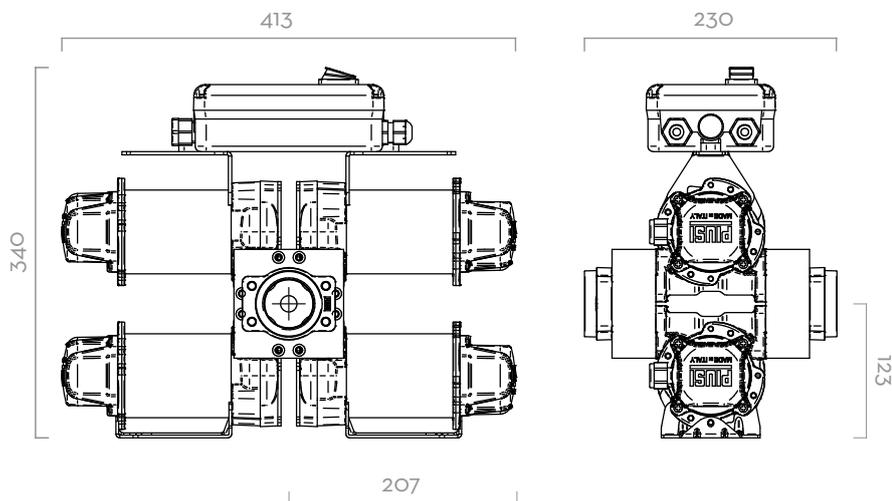

Maße in Millimetern

## MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: NBR
- WELLE: STAHL

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			ARBEITSSZYKLUS	PUMPE		MAX. DRUCK	EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	DC VOLT	STROM. WATT		AMP. MAX.	TYP		
FO0318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2